


# 支持管 自立型 側壁型・UR都市機構仕様


## SUPPORTING PIPE OF FLOOR TYPE AND WALL TYPE

●材質：鉄製 鋼管 (JIS G3444-STK400) 溶融亜鉛メッキ付  
MADE OF STEEL

自立型 EC-121-2標準仕様

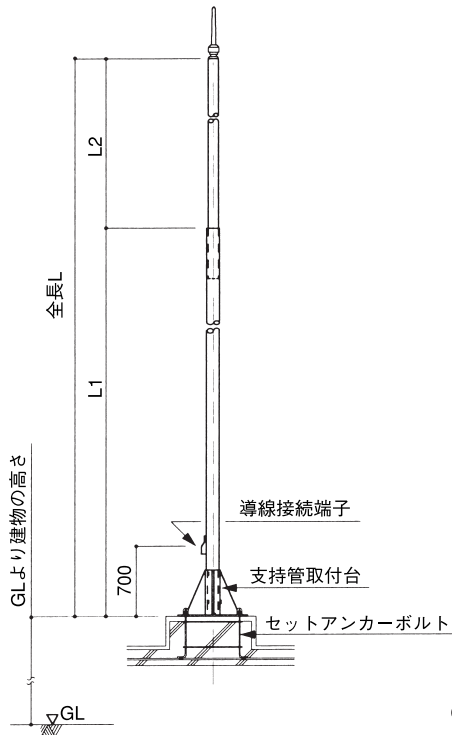

側壁型 EC-121-3標準仕様

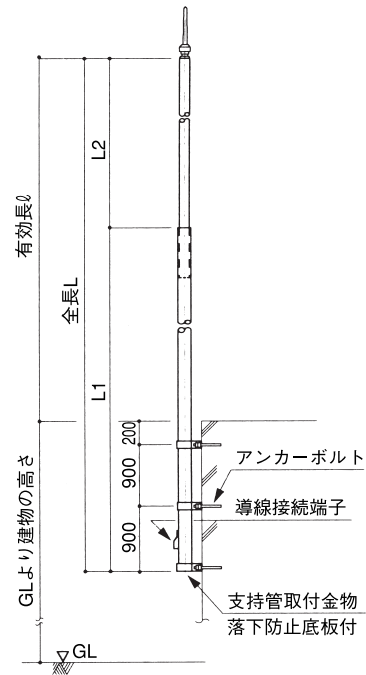

●避雷導線の位置により導線接続端子の位置が変わりますのでご指示下さい。

	公団番号	ポール全長 L	GLより建物高さm迄	ポール寸法・構成(肉厚)	
				L1	L2
UR都市機構 標準仕様 STK-400 自立型 一覧表	EC-121-2-イ	4m	35m迄	60.5φ×4m (3.2t)	
	EC-121-2-ロ	5m	35m	60.5φ×5m (3.2t)	
	EC-121-2-ハ	6m	35m	76.3φ×5.5m (4.2t)	48.6φ×0.5m (3.2t)
	EC-121-2-ニ	7m	35m	89.1φ×5.5m (4.2t)	60.5φ×1.5m (3.2t)
	EC-121-2-ホ	8m	35m	101.6φ×5.5m (4.2t)	76.3φ×2.5m (4.2t)
	EC-121-2-ヘ	4m	50m	60.5φ×4m (3.2t)	
	EC-121-2-ト	5m	50m	76.3φ×5m (4.2t)	
	EC-121-2-チ	6m	50m	89.1φ×5.5m (4.2t)	60.5φ×0.5m (3.2t)
	EC-121-2-リ	7m	50m	101.6φ×5.5m (4.2t)	76.3φ×1.5m (4.2t)
	EC-121-2-ヌ	8m	50m	114.3φ×5.5m (4.5t)	76.3φ×2.5m (4.2t)

	公団番号	ポール全長 L	有効長 ℓ	GLより建物高さm迄	ポール寸法・構成(肉厚)	
					L1	L2
UR都市機構 標準仕様 STK-400 側壁型 一覧表	EC-121-3-イ	6m	4m	35m迄	60.5φ×5.5m (3.2t)	48.6φ×0.5m (3.2t)
	EC-121-3-ロ	7m	5m	35m	76.3φ×5.5m (4.2t)	48.6φ×1.5m (3.2t)
	EC-121-3-ハ	8m	6m	35m	76.3φ×5.5m (4.2t)	48.6φ×2.5m (3.2t)
	EC-121-3-ニ	9m	7m	35m	101.6φ×5.5m (4.2t)	76.3φ×3.5m (4.2t)
	EC-121-3-ホ	6m	4m	50m	60.5φ×5.5m (3.2t)	48.6φ×0.5m (3.2t)
	EC-121-3-ヘ	7m	5m	50m	76.3φ×5.5m (4.2t)	48.6φ×1.5m (3.2t)
	EC-121-3-ト	8m	6m	50m	89.1φ×5.5m (4.2t)	60.5φ×2.5m (3.2t)
	EC-121-3-チ	9m	7m	50m	114.3φ×5.5m (4.5t)	76.3φ×3.5m (4.2t)
	EC-121-3-リ	10m	8m	50m	139.8φ×5.5m (4.5t)	76.3φ×4.5m (4.2t)

●表面処理：溶融亜鉛メッキ付シルバー塗装仕上げ。

●ポール先端部は突針ソケット部が黄銅口一付加工されております。下部には導線接続端子を取りつけてあります。  
溶接部スーパージンク塗装。