


支持管 側壁型・アルミテーパポール (昭和アルミポール製)

WALL TYPE ALUMINIUM TAPERED SUPPORTING PIPE

- 材質：アルミニウム製
MADE OF ALUMINIUM

- アルミテーパポールは総てアルミ型突針を使用して下さい。
- GLより建物高さ50m以内の使用アルミテーパポールです。

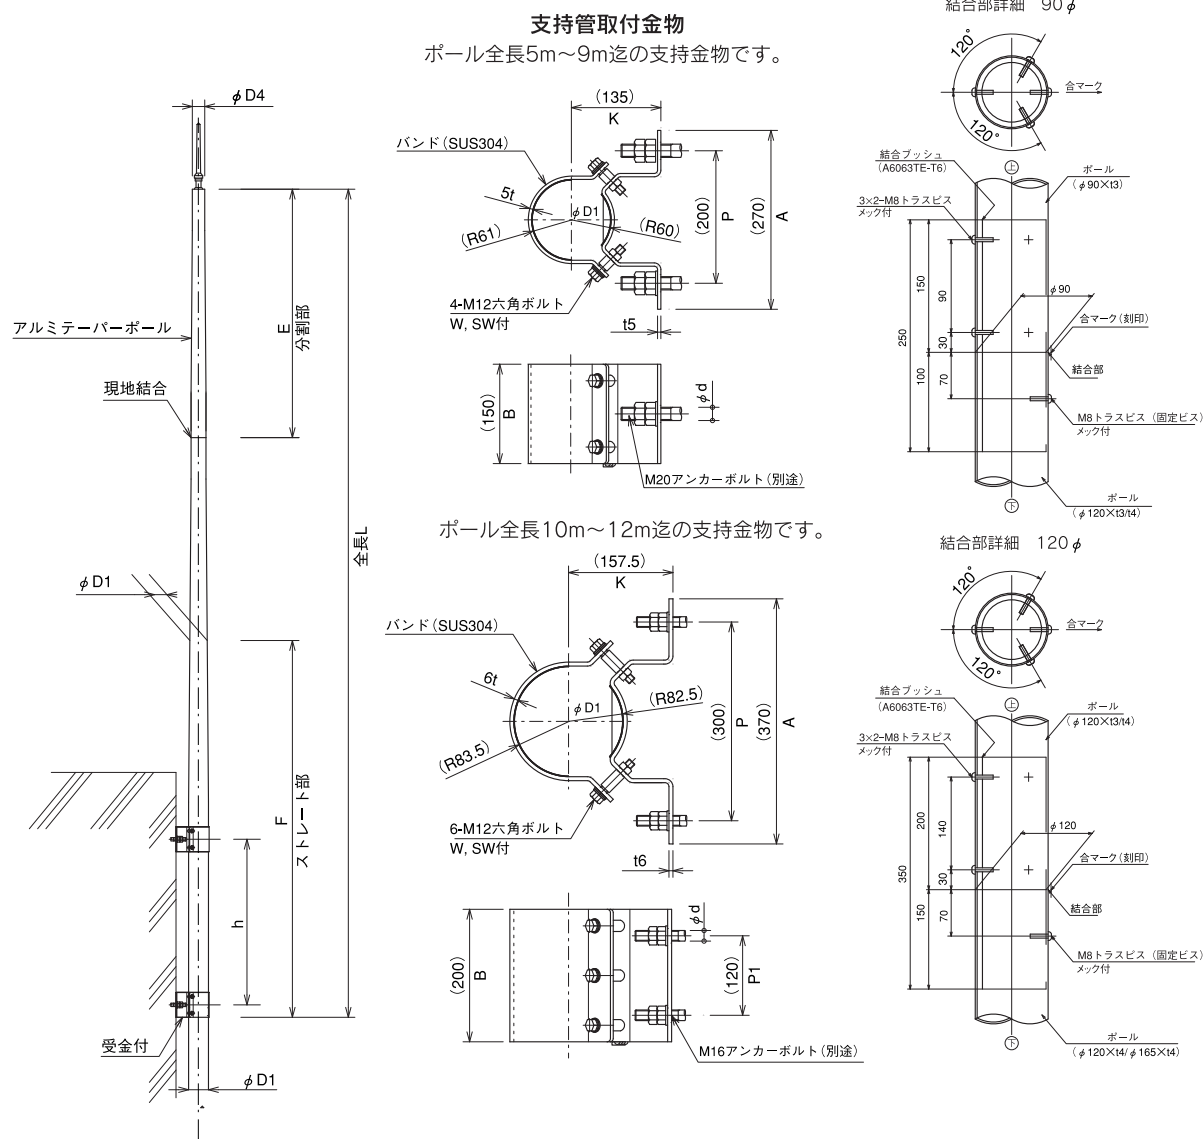

- GLより50m迄のアンカーピッチ取付寸法は下記の通りです。

全長 L	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
アンカーピッチ	200	200	200	200	200	300	300	300

- 避雷導線の位置により導線接続端子の位置がかわりますのでご指示下さい。 ●下記表組アンカーピッチはGLより50m迄です。

品番	全長 L	ストレート部 F	分割部 E	分割部 E1	根本径 φD1	結合径 φD2	結合径 φD3	先端径 φD4	重量 kg	施工寸法		バンド寸法						
										バンドピッチ h	使用アンカーボルト φd	P	P1	K	t	A	B	
側壁型 (50m迄設置)	AP-5	5000	3500	1500	—	120	90	—	75	23	1000	M20×4本	200	—	135	5	270	150
	AP-6	6000	4000	2000	—	120	90	—	75	25	1000	M20×4本	200	—	135	5	270	150
	AP-7	7000	4000	3000	—	120	90	—	75	28	1000	M20×4本	200	—	135	5	270	150
	AP-8	8000	4000	4000	—	120	90	—	75	30	1000	M20×4本	200	—	135	5	270	150
	AP-9	9000	5000	4000	—	120	90	—	75	38	1000	M20×4本	200	—	135	5	270	150
	AP-10	10000	5000	3000	2000	165	120	90	75	57	1500	M16×8本	300	120	157.5	6	370	200
	AP-11	11000	5000	3000	3000	165	120	90	75	59	1500	M16×8本	300	120	157.5	6	370	200
	AP-12	12000	5000	4000	3000	165	120	90	75	73	1500	M16×8本	300	120	157.5	6	370	200

- 建物の高さは地上より50m迄とする。

- (仕上)アルマイト処理後クリア塗装。

(注)アンカーボルトは前もってアンカーピッチに合せて施工しておいて下さい。フック部は必ず躯体の鉄筋に緊結して下さい。