


支持管 側壁型・鋼管テーパポール

WALL TYPE STEEL TAPERED SUPPORTING PIPE

●材質：鉄製
MADE OF STEEL

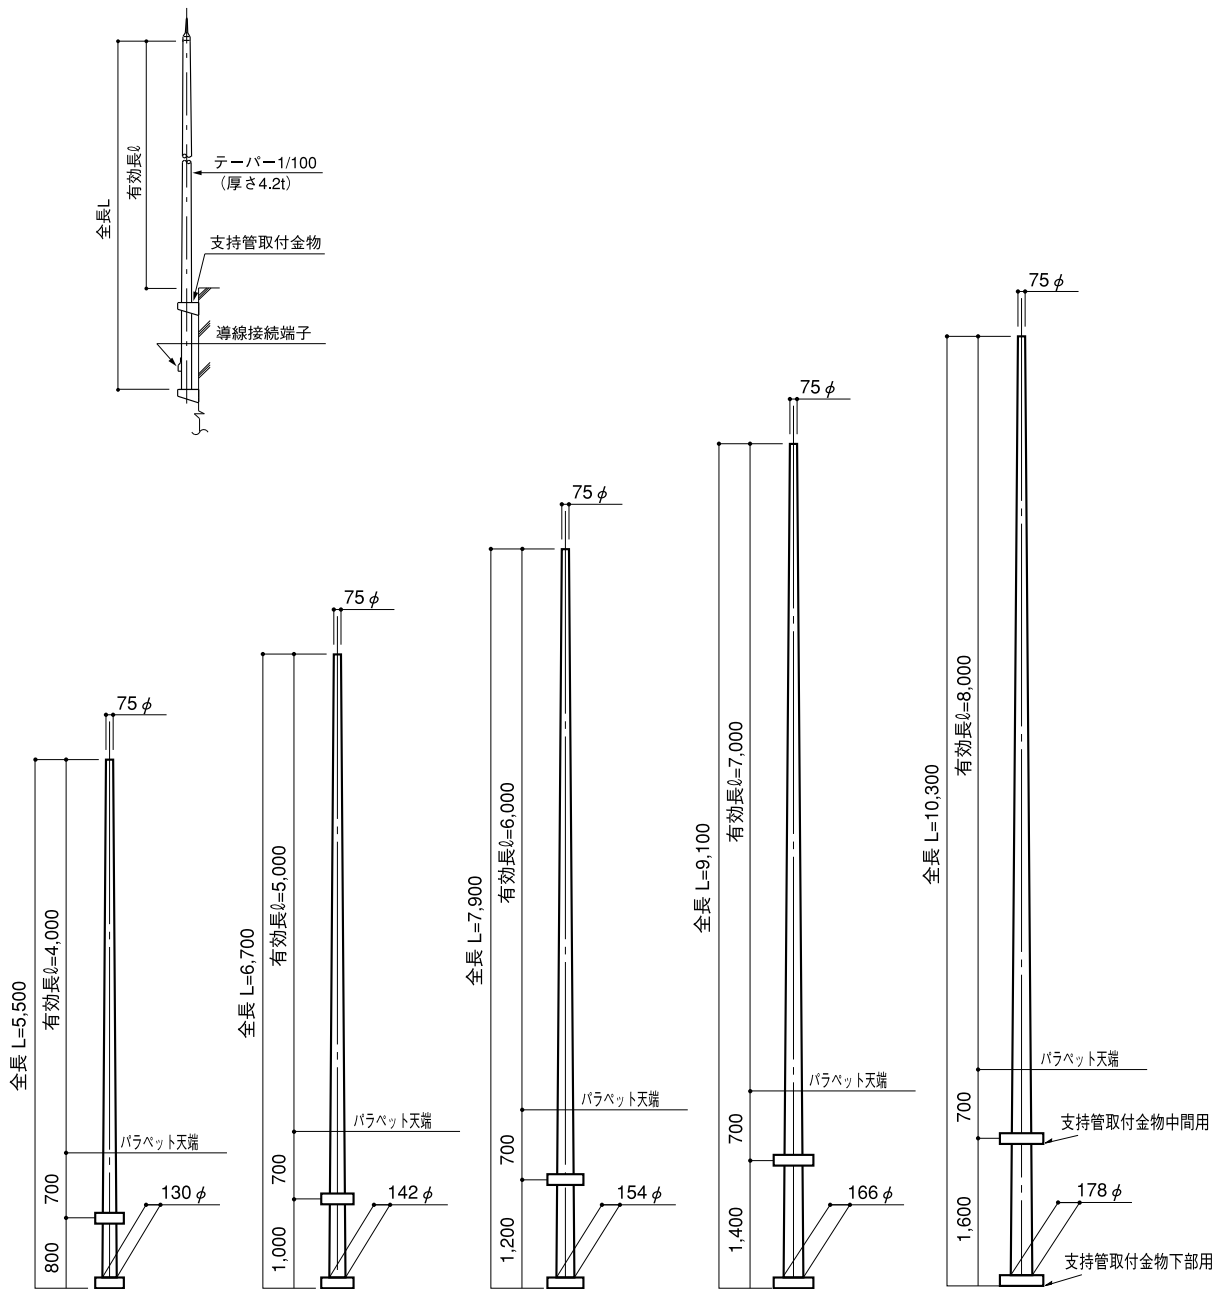

●鋼管：先端75φ 肉厚4.2t テーパー率1/100 溶融亜鉛メッキ付

●避雷導線の位置により導線接続端子の位置がかわりますのでご指示下さい。

鋼管テーパポール 側壁型 一覧表	品番	ポール全長 L	有効長 ℓ	GLより建物高さ m迄	ポール寸法・構成(肉厚)		重量 kg	アンカーボルト アンカーピッチ
					末口	元口		
	SP-550	5.5m	4m	65m 迄	75φ (4.2t)	130φ (4.2t)	57 kg	M16×4本 W260H110
	SP-670	6.7m	5m	65m	75φ (4.2t)	142φ (4.2t)	75 kg	M16×4本 W260H110
	SP-790	7.9m	6m	65m	75φ (4.2t)	154φ (4.2t)	93 kg	M16×4本 W260H110
	SP-910	9.1m	7m	65m	75φ (4.2t)	166φ (4.2t)	112 kg	M16×4本 W260H110
	SP-1030	10.3m	8m	65m	75φ (4.2t)	178φ (4.2t)	120 kg	M16×4本 W260H110

●ポール先端部は突針ソケット部が黄銅ロー付加工されております。下部には導線接続端子を取りつけてあります。溶接部スーパージंक塗装。

(注)アンカーボルトは前もってアンカーピッチに合せて施工しておいて下さい。フック部は必ず躯体の鉄筋に緊結して下さい。