


支持管 自立型・鋼管テーパースポール

FLOOR TYPE STEEL TAPERED SUPPORTING PIPE

●材質：鉄製
MADE OF STEEL

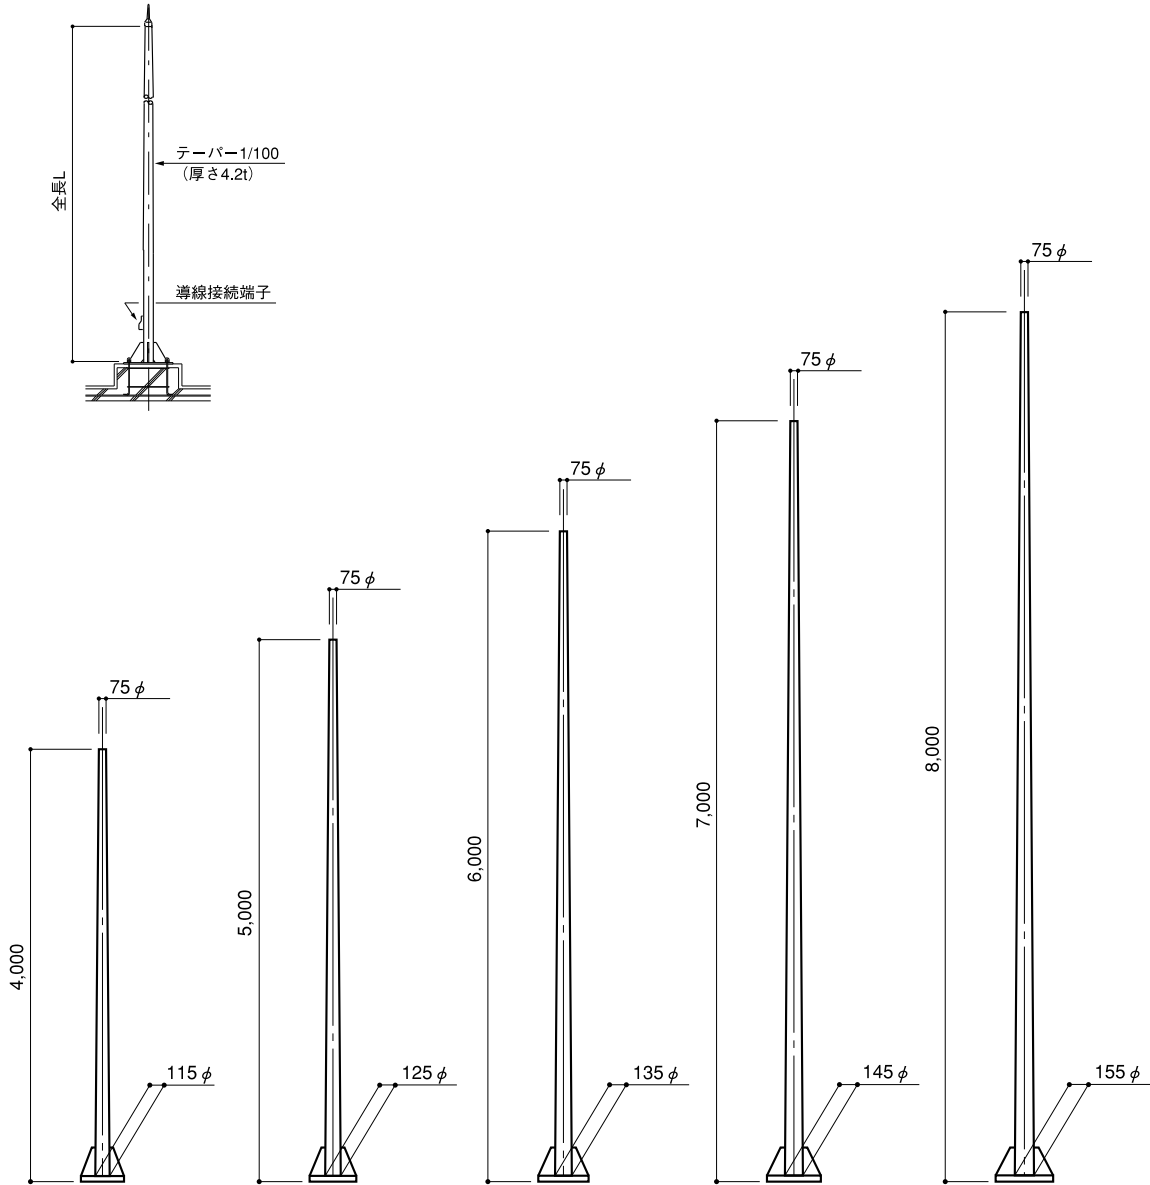

●鋼管：先端75φ 肉厚4.2t テーパー率1/100 溶融亜鉛メッキ付

●避雷導線の位置により導線接続端子の位置がかわりますのでご指示下さい。

鋼管テーパースポール自立型一覧表	品番	ポール全長L	GLより建物高さm迄	ポール寸法・構成(肉厚)		重量 kg	アンカーボルト	取付台アンカーピッチ
				末口	元口			
	SP-400F	4m	65m迄	75φ (4.2t)	115φ (4.2t)	73 kg	M16×4本	400×400 (300×300)
	SP-500F	5m	65m	75φ (4.2t)	125φ (4.2t)	86 kg	M16×4本	400×400 (300×300)
	SP-600F	6m	65m	75φ (4.2t)	135φ (4.2t)	120 kg	M20×4本	500×500 (400×400)
	SP-700F	7m	65m	75φ (4.2t)	145φ (4.2t)	134 kg	M20×4本	500×500 (400×400)
	SP-800F	8m	65m	75φ (4.2t)	155φ (4.2t)	150 kg	M20×4本	500×500 (400×400)

●ポール先端部は突針ソケット部が黄銅ロー付加工されております。下部には導線接続端子を取りつけてあります。溶接部スーパージंक塗装。

(注)アンカーボルトは前もってアンカーピッチに合せて施工しておいて下さい。フック部は必ず躯体の鉄筋に緊結して下さい。