金属体接地金物

FITTING FOR EARTH OF METALLIC MATERIALS

●材質：黄銅製、銅製
MADE OF BRASS OR COPPER

ボルト用ボンド線圧着端子付

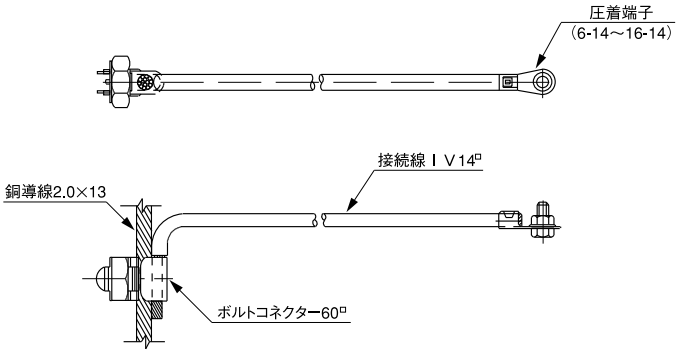

品　番	591

テレビアンテナ用

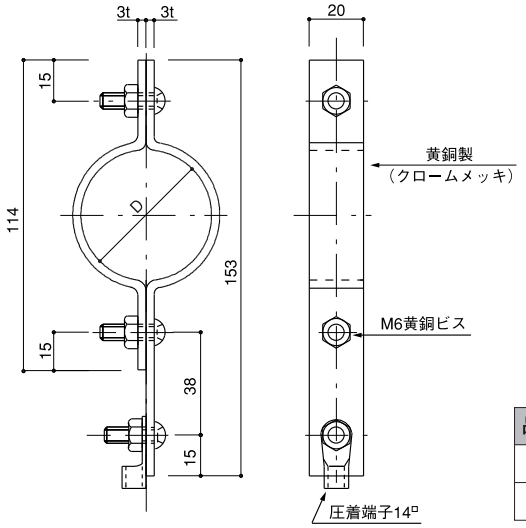

品　番	D
592	48.6φ
593	60.5φ

保護管用(黄銅管用)

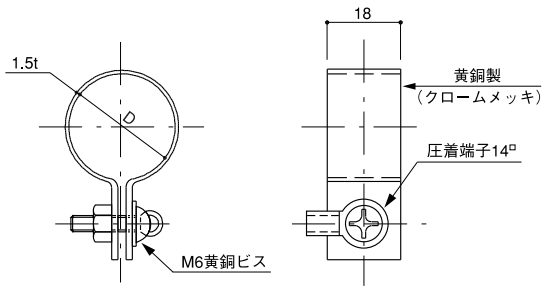

品　番	D
594	25.4φ
595	31.8φ

JIS A4201-1992離隔距離

3.1.3避雷導線

(12) 避雷導線は電燈線、電話線又はガス管から1.5M以上離す。

(13) 避雷導線から距離1.5M以内に接近する電線管、雨どい、鉄管、鉄ばしごなどの金属体は接地する。

(14) 避雷導線と電燈線、電話線、ガス管、雨どい、鉄管、鉄ばしごなどの金属体との間に静電的しゃへい物、例えば鉄筋コンクリート造又は鉄骨、鉄筋コンクリート造の壁、接地された金属板又は金属網などがある場合は(12)又は(13)の規定は適用しない。

(15) 接地に用いる導線その他、雷電流の主流を通じることを目的としない導線には断面積14mm^{2}の銅線断面積22mm^{2}のアルミ線又はこれと同等以上の導電性のあるものを使用する。

保護管取付要領図NTT仕様
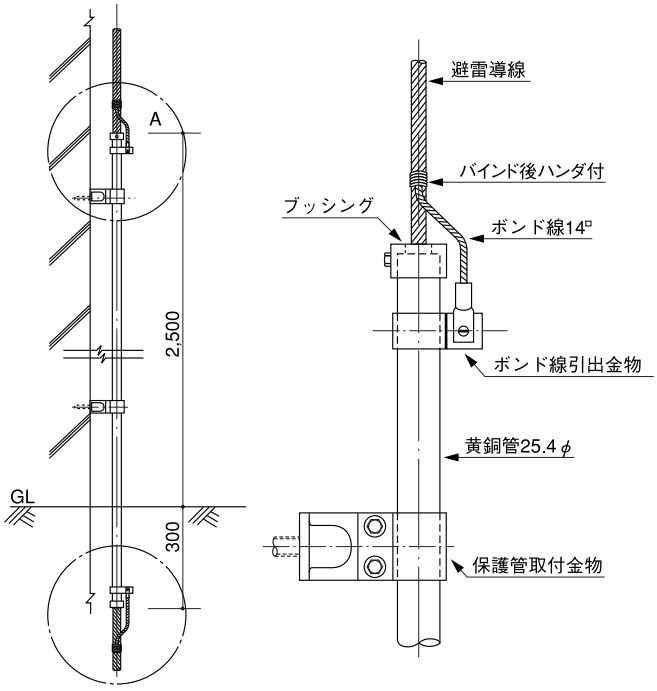
A部詳細図